



# Guida al SetUp di un router NETGEAR

Versione 1.05

Questo documento è di proprietà della società Power & Telco S.r.l. (o S.p.A.).  
E vietato il riutilizzo dei contenuti senza il consenso scritto della proprietà.  
Ogni diritto è riservato.

- 1) Verificate che l'apparato ONT (quello che vi è stato installato dai tecnici Open Fiber al momento dell'allacciamento) sia alimentato dalla corrente elettrica.
- 2) Verificate che le luci presenti sull'apparato corrispondano con la seguente figura (la spia LAN sarà accesa solo dopo che avrete collegato il router):



Se lo stato delle luci non corrispondesse a quello che vedete nella figura sopra, interrompete l'installazione del router e segnalatelo all'assistenza tecnica di Fibra.City (alla casella **assistenza@fibra.city**), perché significa che la connessione con gli apparati di Open Fiber non avviene nel modo corretto.

- 3) Rimuovete dalla confezione il router e montate le antenne esterne (nel caso non fossero già fissate) seguendo le istruzioni in dotazione con l'apparato. Collegate l'alimentazione e accendete il router.
- 4) Collegate un cavo di rete (dovreste averlo in dotazione nella confezione dell'apparato ONT installatovi dai tecnici di Open Fiber) dalla porta ethernet dell'ONT:




Collegate il cavo alla porta Internet (o WAN), contrassegnata con il colore GIALLO, del router:



- 5) Verificate che la spia LAN sull'ONT lampeggi (potrebbe anche rimanere fissa e fare brevi e sporadici lampeggi, l'importante è che inserendo il cavo di rete non rimanga spenta, se così fosse, contattate l'assistenza alla mail indicata in precedenza).
- 6) Cercate una rete wireless con il nome che trovate scritto sotto il router, selezionatela ed accedetevi indicando la password che trovate sempre sotto il router.
- 7) Terminato di accedere alla rete WiFi, aprite il browser che utilizzate per navigare in Internet e digitate nella barra degli indirizzi (quella dove scrivete solitamente il nome del sito che volete visitare, ad esempio [www.google.com](http://www.google.com)) questo valore: 192.168.1.1 e premete invio (alcuni router potrebbero rispondere a questo indirizzo: 192.168.0.1, se vedete che all'altro indirizzo non risponde nulla provate con quest'ultimo).
- 8) Se tutto ha funzionato correttamente il sistema vi dovrebbe mostrare una finestra simile a questa:

The screenshot shows a web browser window displaying a login page. At the top, it says "Accedi" followed by the URL "http://192.168.1.1". Below the URL, it states "La connessione a questo sito non è privata". There are two input fields: "Nome utente" with the text "admin" and "Password" with a masked password ".....". At the bottom right, there are two buttons: "Accedi" (highlighted in blue) and "Annulla".

- 9) Digitate Admin come nome utente e Password come Password e premete Accedi.
- 10) Nella finestra che vi viene mostrata cercate il pulsante in alto a sinistra con scritto "Installazione Guidata" e premetelo:

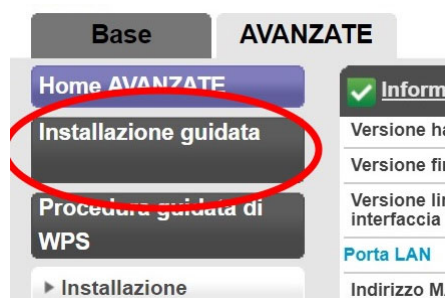

11) Nella finestra che vi viene mostrata successivamente selezionate la casella "No. Configurazione manuale del router" e premete sul tasto verde "Avanti".

12) Nella pagina successiva selezionate:

- **No** alla domanda "La connessione internet richiede dei dati di accesso?"
- Lasciate inalterate le caselle "Nome account" e "Nome dominio"
- Richiedi dinamicamente dall'ISP nella sezione "Internet Indirizzo IP"
- Richiedi dinamicamente dall'ISP nella sezione "Indirizzo DNS (Domain Name Server)"

**Configurazione Internet**

Prova    x Annulla    Applica →

La connessione a Internet richiede dei dati di accesso?

Sì

No

Nome account (se richiesto): R6260

Nome dominio (se richiesto):

**Internet Indirizzo IP**

Richiedi dinamicamente dall'ISP

Usa l'indirizzo IP statico

Indirizzo IP:    .    .    .    .

Subnet mask IP:    .    .    .    .

Gateway Indirizzo IP:    .    .    .    .

**Indirizzo DNS (Domain Name Server)**

Richiedi automaticamente dall'ISP

Usa questi server DNS

13) Premete il tasto verde "Applica" posto centralmente e in alto.

14) Attendete che il router applichi la configurazione (in base al modello possono essere necessari dai 30 ai 90 secondi perché il router applichi le nuove impostazioni).

15) Dal menù posto sulla sinistra della pagina premete sulla voce "Configurazione avanzata" (1), poi sulla voce "Impostazioni VLAN/Bridge" (2), poi cliccate attivandola la casella "Attiva tag VLAN" (3), cliccate sull'opzione "Per gruppo tag VLAN" (4), cliccate sull'opzione subito sotto (5) e poi cliccate sul pulsante "Modifica" (6):

Home AVANZATE    Impostazioni VLAN/Bridge

x Annulla    Applica →

Attiva tag VLAN

Per gruppo di bridge

Per gruppo tag VLAN

Attiva	Nome	ID VLAN	Priorità	Dispositivi cablati	Wireless
<input checked="" type="checkbox"/>	Internet	835	0	<input checked="" type="checkbox"/> Port1 <input checked="" type="checkbox"/> Port2 <input checked="" type="checkbox"/> Port3 <input checked="" type="checkbox"/> Port4	<input checked="" type="checkbox"/> WIFI-2.4G <input checked="" type="checkbox"/> WIFI-5G

+ Aggiungi    Modifica    x Elimina

1 Configurazione avanzata

2 Impostazioni VLAN/Bridge

3 Attiva tag VLAN

4 Per gruppo tag VLAN

5 Per gruppo tag VLAN

6 Modifica

Centro assistenza    Mostra/Nascondi centro assistenza

- 16) Nella finestra che apparirà scrivete **835** nella casella "ID VLAN" e **0** nella casella "Priorità". Se non sono già selezionati, selezionate tutte le voci che trovate sotto (Port1, Port2, ecc.):

Configurazione VLAN/IPTV

---

Nome	<input type="text" value="Internet"/>
ID VLAN	<input type="text" value="835"/> (0~4094, 0: VLAN is not used for the group)
Priorità	<input type="text" value="0"/> (0~7)

Port1  Port2  Port3  Port4  WIFI-2.4G  WIFI-5G

---

- 17) Premete sul tasto verde "Applica" ed attendete che il router applichi la configurazione (anche in questo caso occorreranno circa 60 secondi).

- 18) Ora dovrebbe essere possibile utilizzare la vostra nuova connettività in fibra ottica.

N.B.

Alcune versioni precedenti del firmware NETGEAR richiedono che premiate sul tasto "Applica" dopo aver selezionato la casella "Attiva tag VLAN".